Test Catalyst Cortisol

Débloquer les commentaires d'interprétation de résultats spécifiques

Les commentaires d'interprétation fournis avec le test Catalyst™ Cortisol vous aident à déterminer la meilleure marche à suivre pour votre patient. Afin de tirer un avantage maximal de ces informations importantes, posez-vous les questions suivantes, puis suivez les étapes décrites ci-dessous :

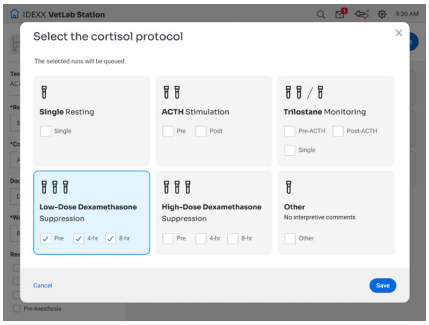

+ **Analysez-vous plusieurs tests de cortisol pour le même patient ?** Si c'est le cas et que vous avez déjà analysé un test de cortisol initial, suivez les instructions relatives aux **tests supplémentaires** ci-dessous pour vous assurer que chaque résultat quantitatif est séquentiellement groupé et pour accéder aux **commentaires d'interprétation complets**.
+ **Avez-vous saisi les informations du protocole ?** Afin de recevoir les commentaires d'interprétation de résultats spécifiques, vous devez sélectionner le bon protocole ainsi que l'étape du protocole pour l'analyse de l'échantillon du patient. Suivez le flux de travail propre à votre analyseur ci-dessous :

	Pour les tests de cortisol initiaux	Pour les tests supplémentaires/tests de cortisol en plusieurs étapes
Analyseur de biochimie Catalyst One™	Lancez le cycle sur l'IDEXX VetLab™ Station. Sur l'écran Sélectionner les instruments, appuyez sur **Catalyst One**, puis sur **Cortisol**. Sélectionnez le protocole désiré et ses étapes supplémentaires, appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Analyser**.	Toutes les étapes de protocole sélectionnées lors du traitement du test initial s'affichent dans la liste En cours sur la page d'accueil de l'IDEXX VetLab Station. Au moment d'analyser l'échantillon suivant, appuyez sur le prochain test disponible dans la liste, puis sur **En file d'attente**, et enfin sur **Démarrer l'analyse**.
Analyseur de biochimie Catalyst Dx™	Lancez l'analyse comme vous le feriez en temps normal sur l'IDEXX VetLab Station. Une fois l'analyse terminée, identifiez le protocole et l'étape de protocole lorsque le système le demande, puis appuyez sur **Soumettre**. **Remarque :** si vous choisissez de saisir le protocole et l'étape de protocole plus tard, sélectionnez le patient dans la liste En cours, appuyez sur **Ajouter des détails**, puis sélectionnez les informations de protocole du patient.	Pour vous assurer que les résultats supplémentaires sont associés au résultat initial et pour recevoir des commentaires d'interprétation : 1. Localisez le résultat de cortisol initial du patient sur l'IDEXX VetLab Station **OU** sélectionnez le patient concerné dans la liste En attente sur la page d'accueil. 2. Appuyez sur **Ajouter un test**, puis sur **Joindre les résultats**. 3. Dans l'écran Sélectionner les instruments, sélectionnez **Catalyst Dx**. 4. Lorsque le système le demande à la fin de l'analyse, sélectionnez les informations de protocole de l'analyse et appuyez sur **Soumettre**.

IMPORTANT : si vous avez un analyseur Catalyst One et un Catalyst Dx et que vous souhaitez analyser les tendances de résultats de cortisol d'un patient et/ou effectuer des tests supplémentaires/tests de cortisols en plusieurs étapes, IDEXX recommande d'effectuer tous les tests de cortisol sur le même analyseur avec le même type d'échantillon.

Pour afficher les résultats quantitatifs et les commentaires d'interprétation

Appuyez sur le message dans le coin inférieur gauche de votre IDEXX VetLab Station, indiquant que les résultats du patient sont prêts. Lorsque des tests supplémentaires sont ajoutés dans le cadre d'un test de cortisol en plusieurs étapes, les résultats sont listés du dernier test supplémentaire (en haut) au test initial (en bas). Les commentaires d'interprétation complets s'affichent avec les résultats les plus récents.

© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 06-0041427-01
Toutes les marques de commerce sont la propriété d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.